

Torno CNC de sobremesa KC4S - SIEG

SIEG 3



Torreta automática de 4 posiciones



Sistema de lubricación centralizado



Sistema de bloqueo para un fácil transporte



Accesorios estándar

Volante electrónico
SN 10186



Jgo. 11 htas.



Especificaciones

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada (máximo)	200mm
	Carrera del carro transversal	100mm
	Distancia entre puntos	380mm
CABEZAL	Diámetro del plato	100mm
	Revoluciones	100-3000r/min
	Paso de barra	20mm
	Cono del cabezal	CM3
	Potencia del motor	500W
AVANCE	Carrera X	75mm
	Carrera Z	280mm
	Avance máximo	2000mm/min
PORTAHTAS.	Potencia del motor de avance	1.35Nm/3.1Nm
	Nº de Htas.	4
	Tamaño de hta.	8x8mm
CONTRAPUNTO	Cono del contrapunto	CM2
	Diámetro de la caña	22mm
	Carrera de la caña	50mm
PRECISIÓN	Precisión de posicionado	±0.015mm
	Repetibilidad	±0.010mm
OTROS	Alimentación	230V or 110V
	Peso (Neto/Bruto)	210/250Kg
	Dimensiones	1000x780x565mm
	Tamaño del embalaje	1200x940x770mm



ACCESORIOS OPCIONALES

Portabrocas



Diámetro 13mm CM2
SN10027

Punto giratorio



CM2
SN10024

Jgos. de htas. y plaquitas

8x8mm




Jgo. de 7 htas.
SN10200



Plaquetas de repuesto
SN10200-1

Banco



Dimensiones (LxAnXAl)
1000x650x800mm
SN10189

Torno CNC de Sobremesa

iKC4 - SIEG


SIEG 3

iKC4 - SIEMENS

SIEMENS



Torreta revolver de 8 htas.
4 htas. interior diám. del mango: 12mm
4 htas. exterior mango: 8x8mm



Bancada inclinada



Sistema de bloqueo para un fácil transporte



Sistema de lubricación centralizado




Contrapunto opcional

iKC4 - SIEG con contrapunto



Nuevos motores híbridos

- Más rápidos y mayor eficiencia
- No es fácil perder pasos, garantiza una mayor precisión
- Compatible con guías lineales y mucho más silencioso

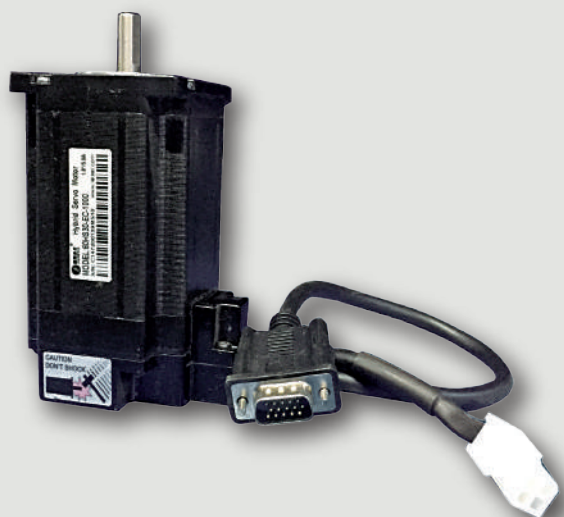

Accesorio estándar


Volante electrónico SN10186



Jgo. 11 htas.



8x8 mm
S/N10005

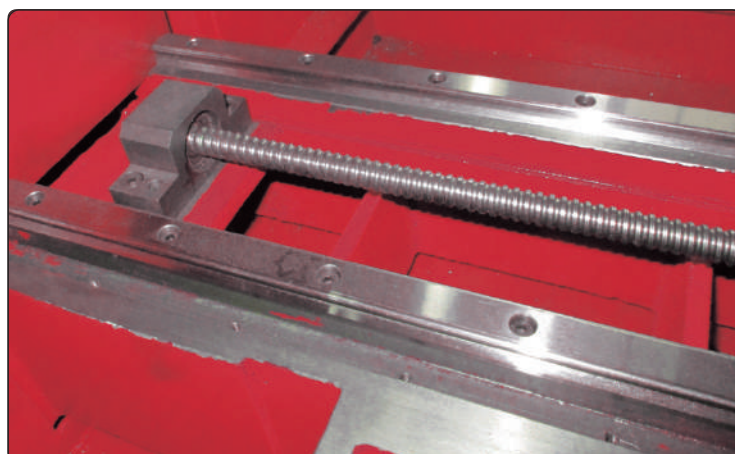

Guías lineales de ultra alta precisión



iKC4 - SIEMENS
con SIEMENS 808D
ADVANCED system

V+PS disponible

CompactTurn

iKC4 - SIEMENS con
SN10093 Punto giratorio CM1
SN10200 Jgo 7 htas. con plaquita
SN10200-1 Jgo plaquitas de recambio
SN10530 Base móvil
SN10186 Volante electrónico

Especificaciones

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada	200mm	PORTAHTAS.	Nº de Htas.	8
	Carrera del carro transversal	90mm		Diámetro mango hta. interior	12mm
	Distancia entre puntos	280mm		Tamaño mango hta. exterior	8x8mm
CABEZAL	Diámetro del plato	100mm	CONTRAPUNTO	Cono del contrapunto	CM1
	Revoluciones	100-3000r/min		Diámetro de la caña	22mm
	Paso de barra	20mm		Carrera de la caña	30mm
	Cono del cabezal	CM3	PRECISIÓN	Precisión de posicionado	±0.010mm
	Potencia del motor	1000W		Repetibilidad	±0.005mm
AVANCE Hybrid	Carrera eje X	100mm		Alimentación	230V or 110V
	Carrera eje Z	175mm	OTROS	Peso (Nt/Br)	210/250Kg
	Velocidad de avance máxima	3000mm/min		Dimensiones	1070x690x760mm
	Potencia del motor	3Nm		Tamaño del embalaje	1260x890x1020mm


ACCESORIOS OPCIONALES

Jgo. de Herramientas



8x8 mm

7 portahtas. de plaquita
S/N10200



Jgo. plaquitas de recambio
S/N10200-1

Portabrocas + eje




CM1, 10mm
S/N10091

Punto giratorio



S/N10093

Banco



Dimensiones (LxAxAl)
1000x650x800mm

S/N10189

Torno CNC de sobremesa

KC6S - SIEG 

KC6S - SIEMENS 



Torreta automática
de 4 posiciones



Sistema de
lubricación
centralizado



Motor de 1000 W
sin escobillas,
potente, alto par,
max. 3000rpm del
cabezal



Lámpara de
máquina, LED




Enchufes adicionales para
conectar el ordenador y el
sistema de refrigeración



Accesorio opcional

Sistema de
refrigeración
SN10134



Accesorio estándar

Volante electrónico
SN10186



10x10 mm



Jgo 7 htas. de plaquita
SN10201



Taller de formación torneado CNC




KC6S -SIEMENS
con SIEMENS 808D

Especificaciones

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada	250mm	AVANCE	Carrera eje X	90mm
	Carrera del carro transversal	110mm		Carrera eje Z	320mm
	Distancia entre puntos	450mm		Velocidad de avance máxima	2000mm/min
CABEZAL	Diámetro del plato	125mm	stepper	Potencia del motor	4Nm
	Revoluciones	100-3000r/min		Velocidad de avance máxima	3000mm/min
	Paso de barra	20mm	servo	Potencia del motor	400W
	Cono del cabezal	CM3		Potencia del motor	400W
	Potencia del motor	1000W	PRECISIÓN	Precisión de posicionado	±0.015mm
PORTAHTAS.	Tool position	4		Repetibilidad	±0.010mm
	Tool dimension	10×10mm	OTROS	Alimentación	230V or 110V
CONTRAPUNTO	Tailstock taper	MT2		Peso (Nt / Br)	360/410Kg
	Tailstock sleeve diameter	30mm		Dimensiones	1460×760×1450mm
	Travel of tailstock	50mm		Tamaño del embalaje	1630×1070×1685mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Jgo. plaquitas de recambio



SN10201-1

Punto giratorio



CM2
SN10024

Portabrocas + eje



Diam. 13mm - CM2
SN10027

Soporte móvil para PC



SN10187

Bandeja para PC



SN10187A


Torno CNC

iKC6S - SIEMENS

SIEMENS



Guías lineales de ultra alta precisión




Sistema de lubricación centralizado



Sistema de refrigeración incluido en el equipo base del iKC6



Bancada inclinada con protecciones. Aumenta la fuerza de corte. Ahorra más espacio para la mecanización. Más cómodo para limpiar la viruta.



V+PS disponible

Torreta revolver de 8 estaciones
4 portahtas. internos de diámetro 10mm
4 portahtas. externos mango 12x12mm



Accesorio estándar

Volante electrónico SN10186



12x12 mm




SN10204 Jgo 7 htas.

El contrapunto es opcional

iKC6 - SIEG
con contrapunto

iKC6 - SIEMENS
con contrapunto

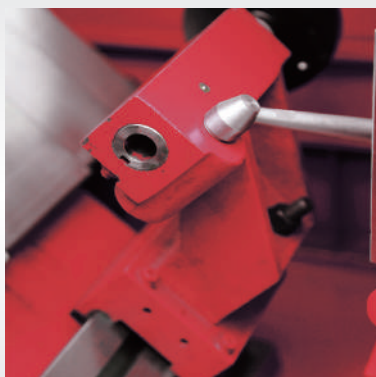



iKC6S - con SIEMENS 808D ADVANCED System


Especificaciones

iKC6S

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada	300mm
	Carrera transversal	100mm
CABEZAL	Distancia entre puntos	400mm
	Diámetro del plato	125mm
	Revoluciones	100-3000r/min
	Paso de barra	20mm
	Cono del cabezal	CM3
	Potencia del motor	1500W
AVANCE servo	Carrera eje X	120mm
	Carrera eje Z	320mm
	Velocidad de avance máxima	3000mm/min
	Potencia del motor	400W
PORTAHTAS.	Nº de posiciones	8
	Dimensión 4 htas. int.	12mm
	4 htas. ext.	12x12mm
CONTRAPUNTO	Cono del contrapunto	CM2
	Diámetro de la caña	30mm
	Carrera de la caña	50mm
PRECISIÓN	Precisión de posicionado	±0.010mm
	Repetibilidad	±0.005mm
OTROS	Alimentación	230V or 110V
	Peso (Nt/Br)	620/700Kg
	Dimensiones	1400×770×1600mm
	Tamaño del embalaje	1650×1090×1920mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Juego de plaquitas de recambio



SN10204-1

Punto giratorio



CM2
SN10024

Base móvil para PC



SN10187

Torno CNC iKC8 - SIEG

SIEMENS

Accesorio
estándar

Volante
electrónico
SN10186



16x16mm



SN10205 Jgo 7 htas.

Características

- Bancada de fundición
- Cabezal A2-5 y motor de 4kw
- Guías lineales y husillos a bolas en los ejes X/Z
- Torreta de 8 estaciones
- Inclinación de la bancada 35 °
- Múltiples controles CNC opcionales: Siemens, FANUC, GSK, y HNC



Especificaciones

iKC8

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada (max.)	350 mm
	Volteo sobre el carro	100 mm
CABEZAL	Distancia entre puntos	
	Diámetro del plato	160 mm
	Revoluciones	50-3000 rpm
	Paso de barra	48 mm
	Tipo del cabezal	A2-5
AVANCE servo	Potencia	4 Kw
	Carrera X	180mm
	Carrera Z	215 mm (pinza 315 mm)
	Avance rápido	10 m/min
	Motor	1 Kw
PORTAHERRAMIENTAS	Número de estaciones	8
	Tamaño de htas. 4 externas	Ø 10 mm
	2 tronzar	16x16 mm
	2 interior	16x16 mm
PRECISIÓN	Posicionado	+/-0.01 mm
	Repetibilidad	+/- 0.005 mm
OTROS	Conexión eléctrica	3 / 380 V
	Peso (Neto/Bruto)	1300 / 1500 Kg
	Dimensiones	1700x1450x1850 mm
	Tamaño embalaje	1900x1650x2200 mm