

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

CEPILLOS/REGRUESOS

REGRUESADORA PORTÁTIL

Página 73

CEPILLOS/REGRUESOS

Página 74

MESAS PARA TUPÍS

Página 81

TUPÍS

Página 82

ACCESORIOS

Page 86

REGRUESADORA PORTÁTIL

ACCESORIOS P.86

JWP-12

1000-001-888

- 4 columnas guía para asegurar estabilidad y precisión
- Motor de inducción silencioso con alto par, adecuado para funcionamiento continuo
- 18.000 cortes / minuto para garantizar los mejores resultados de regruesado
- El husillo principal está soportado por tres rodamientos para una mayor rigidez y capacidad de carga.
- La mesa de regruesado, de fundición de aluminio está recubierta de acero inoxidable para reducir la fricción y el desgaste.
- Las ampliaciones de la mesa plegable con rodillos de apoyo facilitan el trabajo



DATOS TÉCNICOS

Motor (V/kW)	230/1.8
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	9'000
Velocidad de avance (m/min)	7
Anchura máxima de regruesado (mm)	318
Altura de regruesado (mm)	6 - 153
Espesor máximo de pasada (mm)	2.5
Número de cuchillas	2
Dimensiones de las cuchillas (mm)	319×18×3
Ampliación de mesa (mm)	370×170
Salida de polvo (Ø-mm)	50+100
Dimensiones (mm)	700×600×500
Peso (kg)	33

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

CEPILLO/REGRUESO

ACCESORIOS P.86

JPT-8B-M

1000-027-173

- Cepillo/regrueso móvil o fijo, robusto, para uso en obras y talleres
- Potente motor de inducción de 1.5 kW
- Sus 9'000 rpm aseguran unos resultados inmejorables
- Las cuchillas HSS pueden afilarse
- Mesa de regruesado y cepillo de alta calidad para reducir la fricción y el desgaste
- 4 columnas guía para asegurar estabilidad y precisión



DATOS TÉCNICOS

Motor (V/kW)	230/1.5
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	9'000
Velocidad de avance (m/min)	6
Anchura máxima de cepillado (mm)	200
Altura de regruesado (mm)	120
Profundidad máxima de corte (mm)	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	2
Número de cuchillas	2
Cuchillas de cepillado (mm)	205 x 16.5 x 1.5
Longitud de la mesa de regruesado (con ampliación) (mm)	270 (445)
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	740 x 210
Salida de polvo (ø-mm)	57/100
Dimensiones (mm)	780 x 440 x 550
Peso (kg)	28

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

CEPILLO/REGRUESO

ACCESORIOS P.86

JPT-10B

1000-027-473

- Móvil o fijo, robusto, para uso en obras y talleres
- Potente motor de inducción de 1.5 kW
- Sus 18'000 rpm aseguran unos resultados inmejorables
- Las cuchillas HSS pueden afilarse
- Mesa de regruesado y cepillo de alta calidad para reducir la fricción y el desgaste
- 4 columnas guía aseguran estabilidad y precisión



DATOS TÉCNICOS

Motor (V/kW)	230/1.5
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	9'000
Velocidad de avance (m/min)	6
Anchura máxima de cepillado (mm)	254
Altura de regruesado (mm)	120
Profundidad máxima de corte (mm)	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	2
Número de cuchillas	2
Cuchillas de cepillado (mm)	261 x 16.5 x 1.5
Longitud de la mesa de regruesado (con ampliación) (mm)	305 (500)
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	945 x 262
Salida de polvo (ø-mm)	100
Dimensiones (mm)	1'120 x 470 x 980
Peso (kg)	34

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

CEPILLO/REGRUESO

ACCESORIOS P.86

JPT-260-M

1000-001-910

JPT-260-T

1000-001-621

- Mesa plegable doble para pasar del cepillado al regruesado cuestión de segundos, sin desmontar la guía paralela.
- Las mesas de cepillado graduadas de hierro fundido de alta calidad garantizan un movimiento de la pieza de trabajo extraordinariamente suave.
- El eje con 3 cuchillas permite un cepillado rápido y unos resultados óptimos
- Guía paralela de gran tamaño fabricada en aluminio, basculante hasta 45°, mecanizada con precisión, funcionamiento estable
- Cuerpo de la máquina de una sola pieza resistente a la deformación para una precisión excepcional
- Se puede desactivar el avance

AGOTADA VÉANSE MODELOS RDJ



DATOS TÉCNICOS

Modelo	JPT-260-M	JPT-260-T
Motor (V/kW)	230/2.3	400/2.3
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'300	5'300
Velocidad de avance (m/min)	5.5	5.5
Anchura máxima de cepillado (mm)	256	256
Altura de regruesado (mm)	4 - 225	4 - 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	4.5	4.5
Número de cuchillas	3	3
Cuchillas de cepillado (mm)	260x25x3	260x25x3
Tamaño de la mesa de regruesado (mm)	540x256	540x256
Tamaño de la mesa de cepillado (mm)	1'120	1'120
Longitud mínima de regruesado (mm)	150	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100x150	1'100x150
Inclinación de la guía paralela (deg.)	45°/90°	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	100	100
Dimensiones (mm)	1'120x700x1'000	1'120x700x1'000
Peso (kg)	170	170

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

CEPILLO/REGRUESO

ACCESORIOS P.86

JPT-310-M

1000-002-732

JPT-310-T

1000-001-783

- Mesa plegable doble para pasar del cepillado al regruessado cuestión de segundos, sin desmontar la guía paralela.
- Las mesas de cepillado graduadas de hierro fundido de alta calidad garantizan un movimiento de la pieza de trabajo extraordinariamente suave.
- Regulación excéntrica en ambos extremos para un ajuste rápido de la viruta removedor y junta hueca
- El eje con 3 cuchillas permite un cepillado rápido y unos resultados óptimos
- Guía paralela de gran tamaño fabricada en aluminio, basculante hasta 45°, mecanizada con precisión, funcionamiento estable
- Cuerpo de la máquina de una sola pieza resistente a la deformación para una precisión excepcional
- Se puede desactivar el avance

AGOTADA VÉANSE MODELOS RDJ



DATOS TÉCNICOS

Modelo	JPT-310-M	JPT310-T
Motor (V/kW)	230/2.9	400/2.9
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'500	5'500
Velocidad de avance (m/min)	7	7
Anchura máxima de cepillado (mm)	307	307
Altura de regruessado (mm)	4 - 225	4 - 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3	3
Profundidad máxima de regruessado (mm)	4.5	4.5
Número de cuchillas	3	3
Cuchillas de cepillado (mm)	310x25x3	310x25x3
Tamaño de la mesa de regruessado (mm)	540x307	540x307
Tamaño de la mesa de cepillado (mm)	1'400	1'400
Longitud mínima de regruessado (mm)	150	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100x150	1'100x150
Inclinación de la guía paralela (deg.)	45°/90°	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	100	100
Dimensiones (mm)	1'400x750x1'000	1'400x750x1'000
Peso (kg)	230	230

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS


TALADROS

ASPIRADORES

Cepillo Regrueso

~~RDJ-310-M~~ / RDJ-310-T

Made in Europe



Cabezal con 3 cuchillas
HSS 310x25x3mm

Características técnicas

Potencia	2,2 / 3,7kW
Tensión de entrada	230 / 400V
Altura Máxima de Regruesado	230mm
Profundidad de Corte Máxima de Regruesado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Regruesado	430x310mm
Profundidad de Corte Máxima de Cepillado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Cepillado	1328x310mm
Revoluciones (rpm)	5500
Diámetro del eje	70mm
Nº de cuchillas	3 HSS (High Speed Steel - Acero Rápido)
Dimensiones	1489x734x990mm
Peso	280Kg
Código EAN	

Opcional: - Mortajadora con portabrocas de 16mm y carreras de 165x140x85mm
- Cuchilla HSS 310x25x3 (3 unidades)

CEPILLO/REGRUESO

ACCESORIOS P.86

JPT-410-T

1000-001-865

- Mesa plegable doble para pasar del cepillado al regruesado cuestión de segundos, sin desmontar la guía paralela.
- Las mesas de cepillado graduadas de hierro fundido de alta calidad garantizan un movimiento de la pieza de trabajo extraordinariamente suave.
- Regulación excéntrica en ambos extremos para un ajuste rápido de la viruta removedor y junta hueca
- El eje con 3 cuchillas permite un cepillado rápido y unos resultados óptimos
- Guía paralela de gran tamaño fabricada en aluminio, basculante hasta 45°, mecanizada con precisión, funcionamiento estable
- Cuerpo de la máquina de una sola pieza resistente a la deformación para una precisión excepcional
- Se puede desactivar el avance



AGOTADA VÉANSE MODELOS RDJ

DATOS TÉCNICOS

Motor (V/kW)	400/3.7
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'500
Velocidad de avance (m/min)	7
Anchura máxima de cepillado (mm)	407
Altura de regruesado (mm)	4 - 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	4.5
Número de cuchillas	3
Cuchillas de cepillado (mm)	410 x 25 x 3
Tamaño de la mesa de regruesado (mm)	600 x 407
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	1'660
Número de plaquitas	-
Longitud mínima de regruesado (mm)	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100 x 150
Inclinación de la guía paralela (grados)	45° / 90°
Salida de polvo (ø-mm)	100 & 120
Dimensiones (mm)	1'660 x 870 x 1'000
Peso (kg)	315

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS


TALADROS

ASPIRADORES

Cepillo Regrueso

RDJ-410-M / RDJ-410-T

Made in Europe



Cabezal con 3 cuchillas
HSS 410x25x3mm

Características técnicas

Potencia	2,2 / 4,4kW
Tensión de entrada	230 / 400V
Altura Máxima de Regruesado	230mm
Profundidad de Corte Máxima de Regruesado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Regruesado	600x410mm
Profundidad de Corte Máxima de Cepillado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Cepillado	1800x410mm
Revoluciones (rpm)	5500
Diámetro del eje	70mm
Nº de cuchillas	3 HSS (High Speed Steel - Acero Rápido)
Dimensiones	1961x830x1010mm
Peso	320Kg
Código EAN	

Opcional: - Mortajadora con portabrocas de 16mm y carreras de 165x140x85mm
- Cuchilla HSS 410x25x3 (3 unidades)

CEPILLO/REGRUESO con cabezal de corte en espiral

ACCESORIOS P.86

JPT-310HH-M

1000-027-472

~~JPT-310HH-T~~

1000-002-639

- Eje de cepillado en espiral integrado con 56 plaquitas de metal duro 56 en 4 fillos
- Óptimo acabado de la superficie gracias al corte en espiral, sin rayas, incluso en condiciones desfavorables.
- El volumen de virutas se reduce considerablemente (aprox. 50%)
- Extremadamente silenciosa
- Las plaquitas de carburo de grano fino son robustas y resistentes al desgaste (5 x HSS), gírelos 90° hasta el siguiente filo de corte cuando sea necesario
- Una inversión en maquinaria que valdrá la pena

Jet Abricht-Dickenhobelmaschine
JPT-310HH-400V

Oberklasse **MOTOR & MASCHINE**
1,4 Preis/Leistung: **sehr gut**

JPT-310HH-M

JPT-310HH-T



Eje de cepillado en espiral integrado



2 AÑOS DE GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS

Modelo	JPT-310HH-M	JPT-310HH-T
Motor (V/kW)	230/2.9	400/2.9
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'500	5'500
Velocidad de avance (m/min)	5.5	5.5
Anchura máxima de cepillado (mm)	307	307
Altura de regruesado (mm)	4 - 225	4 - 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	4.5	4.5
Número de cuchillas	4	4
Cuchillas de cepillado (mm)	-	-
Tamaño de la mesa de regruesado (mm)	540 x 307	540 x 307
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	1'400	1'400
Número de plaquitas	56	56
Longitud mínima de regruesado (mm)	150	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150
Inclinación de la guía paralela (grados)	45°/90°	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	100	100
Dimensiones (mm)	1'400 x 750 x 1'000	1'400 x 750 x 1'000
Peso (kg)	230	230

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS


ASPIRADORES



Cepillo Regrueso *con cabezal de corte en espiral*

~~RDJ-310HH-M~~ / RDJ-310HH-T

Made in Europe

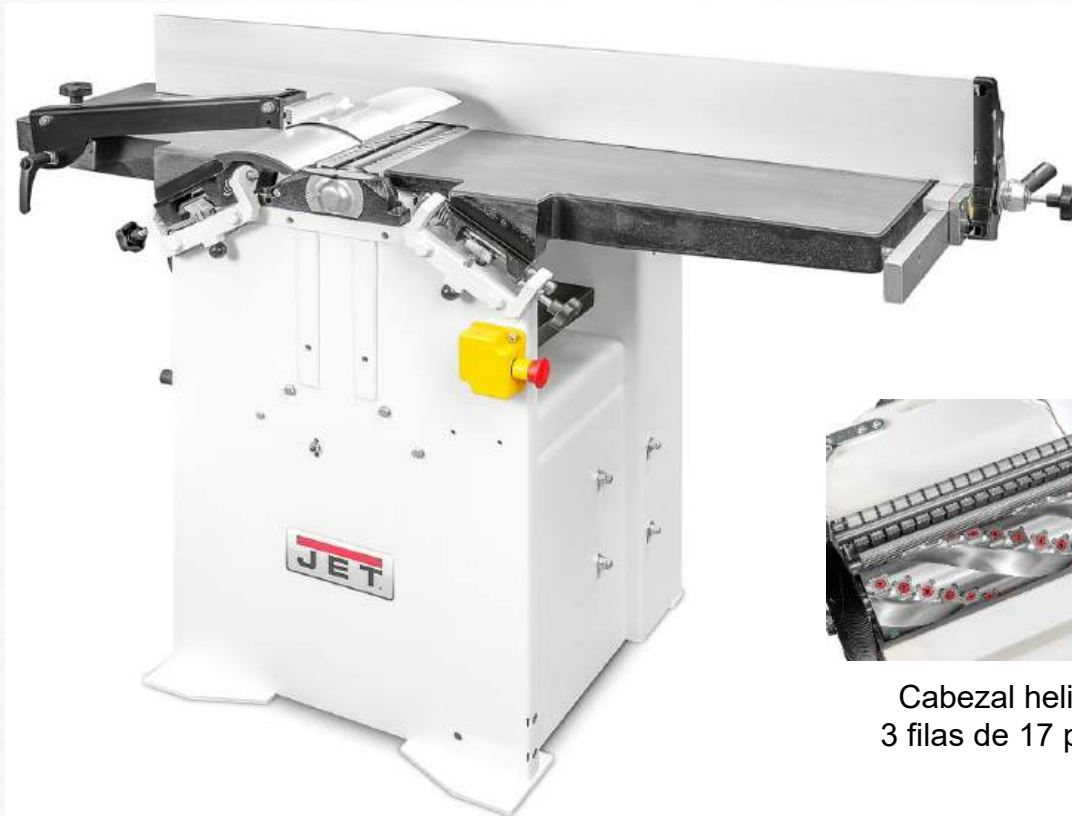

Cabezal helicoidal
3 filas de 17 plaquitas

Características técnicas

Potencia	2,2 / 3,7kW
Tensión de entrada	230 / 400V
Altura Máxima de Regruesado	230mm
Profundidad de Corte Máxima de Regruesado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Regruesado	430x310mm
Profundidad de Corte Máxima de Cepillado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Cepillado	1328x310mm
Revoluciones (rpm)	5500
Diámetro del eje	70mm
Nº de cuchillas	3 con plaquitas intercambiables
Dimensiones	1489x734x990mm
Peso	280Kg
Código EAN	

Accesorio Opcional: Mortajadora con portabrocas de 16mm y carreras de 165x140x85mm



O. R. P. I., S. L.
C/ Juan de la Cierva, 23
50014 Zaragoza

Tlfno: 976 471 440
web: www.orpi-sl.com
mail: orpi@orpi-sl.com

CEPILLO/REGRUESO con cabezal de corte en espiral

ACCESORIOS P.86

JPT-410HH-T

1000-002-999

- Eje de cepillado en espiral integrado con 56 plaquitas de metal duro 56 en 4 filos
- Óptimo acabado de la superficie gracias al corte en espiral, sin rayas, incluso en condiciones desfavorables.
- El volumen de virutas se reduce considerablemente (aprox. 50%)
- Extremadamente silenciosa
- Las plaquitas de carburo de grano fino son robustas y resistentes al desgaste (5 x HSS), gírelas 90° hasta el siguiente filo de corte cuando sea necesario
- Una inversión en maquinaria que valdrá la pena



Eje de cepillado en espiral integrado

DATOS TÉCNICOS

Motor (V/kW)	400/3.7
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'500
Velocidad de avance (m/min)	7
Anchura máxima de cepillado (mm)	407
Altura de regruesado (mm)	4 - 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	4.5
Número de cuchillas	4
Cuchillas de cepillado (mm)	-
Tamaño de la mesa de regruesado (mm)	1'660
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	1'100 x 150
Número de plaquitas	56
Longitud mínima de regruesado (mm)	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100 x 150
Inclinación de la guía paralela (grados)	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	100/120
Dimensiones (mm)	1'660 x 870 x 1'000
Peso (kg)	315

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES



Cepillo Regrueso *con cabezal de corte en espiral*

RDJ-410HH-M / RDJ-410HH-T

Made in Europe



Cabezal helicoidal
3 filas de 17 plaquitas

Características técnicas

Potencia	2,2 / 4,4kW
Tensión de entrada	230 / 400V
Altura Máxima de Regruesado	230mm
Profundidad de Corte Máxima de Regruesado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Regruesado	600x410mm
Profundidad de Corte Máxima de Cepillado	4mm
Dimensiones de la Mesa de Cepillado	1800x410mm
Revoluciones (rpm)	5500
Diámetro del eje	70mm
Nº de cuchillas	3 con plaquitas intercambiables
Dimensiones	1961x830x1010mm
Peso	320Kg
Código EAN	

Accesorio Opcional: Mortajadora con portabrocas de 16mm y carreras de 165x140x85mm



O. R. P. I., S. L.
C/ Juan de la Cierva, 23
50014 Zaragoza

Tlfno: 976 471 440
web: www.orpi-sl.com
mail: orpi@orpi-sl.com

MESAS PARA TUPÍS

ACCESORIOS P.86

JRT-1-M

1000-022-563

JRT-2-M

1000-022-564

JRT-1-M

- Convierta su fresadora manual en una tupí
- Interruptor magnético con desconexión por caída de tensión
- Puede conectar a un máximo de 1'600 W (P1) de potencia del motor
- Mesa de fundición de aluminio, con ampliación de 1'030 mm de anchura de la mesa.



JRT-2-M

- Mesa de fundición de aluminio, con ampliación de 1'030 mm de anchura de la mesa.
- Agujeros de montaje pretaladrados para una fresadora TRITON o CMT, adaptables a otros modelos.
- Apertura de la mesa que facilita el ajuste de la altura de la fresadora desde arriba
- Interruptor magnético con desconexión por caída de tensión
- Puede conectar a un máximo de 2'700 W (P1) motor output
- Incluye un segundo enchufe para conectar un extractor



DATOS TÉCNICOS

Model	JRT-1-M	JRT-2-M
Motor (V/kW)	230/1.6	230/2.7
Tamaño de la mesa(mm)	610×360	610×360
Tamaño de la mesa con ampliación (mm)	1'030×360×410	1'030×360×615
Tamaño dela guía paralela (mm)	540 – 610×75	540 – 610×75
Diámetro máximo de la herramienta (ø-mm)	50	82.5
Salida de polvo (ø-mm)	57/70	57/100
Peso (kg)	10	23

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

TUPÍ

ACCESORIOS P.86

JWS-34KX-M

1000-001-851

JWS-34KX-T

1000-001-771

- Gran mesa de hierro fundido, planeada y pulida con precisión
- Sencillo cambio de velocidad con cuatro velocidades.
1'700 / 3'500 / 6'000 / 8'000 rpm - mediante correa poly-v
- Bloqueo de husillo para un fácil cambio de herramienta
- Regla para la alatura de fresado
- Pinzas de 8 mm y 12 mm para el uso de herramientas de fresado
- Los manguitos de lija JET JOSS-S se pueden utilizar para lijar piezas curvas



DATOS TÉCNICOS

Model	JWS-34KX-M	JWS-34KX-T
Motor (V/kW)	230/1.9	400/2.9
Revoluciones (rpm)	1'700/3'500/6'000/8'000	1'700/3'500/6'000/8'000
Diámetro máximo de herramienta (ø-mm)	180	180
Altura máxima de la herramienta (mm)	70	70
Altura de amarre (mm)	70	70
Tamaño de la pinza (mm)	8/12	8/12
Altura máxima de la herramienta sobre la mesa (mm)	120	120
Diámetro del husillo (ø-mm)	30	30
Carrera del husillo (mm)	80	80
Diámetro de la apertura de la mesa (mm)	160	160
Tamaño de la mesa (mm)	635×600	635×600
Salida de polvo (ø-mm)	100	100
Dimensiones (mm)	760×840×990	760×840×990
Peso(kg)	145	145

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES



SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES

RESUMEN

CEPILLO/REGRUESO



Modelo	JWP-12-M	JPT-8B-M	JPT-10B	JPT-260-M	JPT-260-T
Art. No. SAP	1000-001-888	1000-027-173	1000-027-473	1000-001-910	1000-001-621
Página	73	74	75	76	76
Motor (V/kW)	230/1.8	230/1.5	230/1.5	230/2.3	400/2.3
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	9'000	9'000	9'000	5'300	5'300
Velocidad de avance (m/min)	7	6	6	5.5	5.5
Anchura máxima de cepillado (mm)	318	200	254	256	256
Altura de regruesado (mm)	6 – 153	120	120	4 – 225	4 – 225
Profundidad máxima de corte (mm)	2.5	3	3	3	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	–	2	2	4.5	4.5
Número de cuchillas	2	2	2	3	3
Cuchillas de cepillado (mm)	319×18×3	205×16.5×1.5	261×16.5×1.5	260×25×3	260×25×3
Longitud de la mesa de regruesado (con ampliación) (mm)	370×170	270 (445)	305 (500)	540×256	540×256
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	–	740×210	945×262	1'120	1'120
Número de plaquitas	–	–	–	–	–
Longitud mínima de regruesado (mm)	–	–	–	150	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	–	–	–	1'100×150	1'100×150
Inclinación de la guía paralela (grados)	–	–	–	45°/90°	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	50+100	57/100	100	100	100
Dimensiones (mm)	700×600×500	780×440×550	1'120×470×980	1'120×700×1'000	1'120×700×1'000
Peso (kg)	33	28	34	170	170
Equipo entregado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salida de aspiración 100mm ■ Manivela para regrueso ■ Ajuste para cuchillas ■ 4 patas de goma ■ Accesorios de montaje 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cepillo/regrueso ■ Guía paralela ■ Protector de cuchillas ■ Ampliación de mesa de regruesado ■ Salida de polvo ■ Adaptador para manguera ■ 2 manetas ■ Manivela para el regrueso ■ Galga para diámetros ■ Base ■ 4 patas de goma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juego de 3 cuchillas HSS (montados) ■ Guía paralela ■ Protector ajustable de las cuchillas ■ Salida de polvo 100mm ■ Empujador de madera ■ Galga para las cuchillas 		

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES



Model	JPT-310-M	JPT-310-T	JPT-410-T	JPT-310HH-M	JPT-310HH-T	JPT-410HH-T
Art. No. SAP	1000-002-732	1000-001-783	1000-001-865	1000-027-472	1000-002-639	1000-002-999
Página	77	77	78	79	79	80
Motor (V/kW)	230/2.9	400/2.9	400/3.7	230/2.9	400/2.9	400/3.7
Velocidad de giro de las cuchillas (rpm)	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
Velocidad de avance (m/min)	7	7	7	5.5	5.5	7
Anchura máxima de cepillado (mm)	307	307	407	307	307	407
Altura de regruesado (mm)	4 – 225	4 – 225	4 – 225	4 – 225	4 – 225	4 – 225
Profundidad máxima de corte (mm)	3	3	3	3	3	3
Profundidad máxima de regruesado (mm)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Número de cuchillas	3	3	3	4	4	4
Cuchillas de cepillado (mm)	310x25x3	310x25x3	410x25x3	-	-	-
Longitud de la mesa de regruesado (con ampliación) (mm)	540x307	540x307	600x407	540x307	540x307	1'660
Longitud de la mesa de cepillado (mm)	1'400	1'400	1'660	1'400	1'400	1'100x150
Número de plaquitas	-	-	-	56	56	56
Longitud mínima de regruesado (mm)	150	150	150	150	150	150
Tamaño de la guía paralela (mm)	1'100x150	1'100x150	1'100x150	1'100x150	1'100x150	1'100x150
Inclinación de la guía paralela (grados)	45°/90°	45°/90°	45°/90°	45°/90°	45°/90°	45°/90°
Salida de polvo (ø-mm)	100	100	100 & 120	100	100	100/120
Dimensiones (mm)	1'400x750x1'000	1'400x750x1'000	1'660x870x1'000	1'400x750x1'000	1'400x750x1'000	1'660x870x1'000
Peso (kg)	230	230	315	230	230	315
Equipo entregado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Juego de 3 cuchillas HSS (montados) ■ Guía paralela de precisión ■ Protector ajustable de las cuchillas ■ Salida de polvo 100 mm ■ Empujador de madera ■ Galga para las cuchillas 			<ul style="list-style-type: none"> ■ 5 plaquitas de repuesto ■ Guía paralela de precisión ■ Protector ajustable de las cuchillas ■ Salida de polvo 100/120mm ■ Empujador 		

Más datos técnicos y accesorios en el manual de máquina.

SIERRAS

TORNOS

LIJADORAS

CEPILLOS/REGRUESOS

TALADROS

ASPIRADORES



CATÁLOGO 2019/20



O. R. P. I., S. L.
C/ Juan de la Cierva, 23
50014 zaragoza

976-471 440
www.orpi-sl.com
orpi@orpi-sl.com

ORPI no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en los datos técnicos o en los precios.

AD-785E

 CATALOGUE
CONCEPT & DESIGN
IN SWITZERLAND