




TORNO SIN ESCOBILLAS



Modelo: **WBL210E**

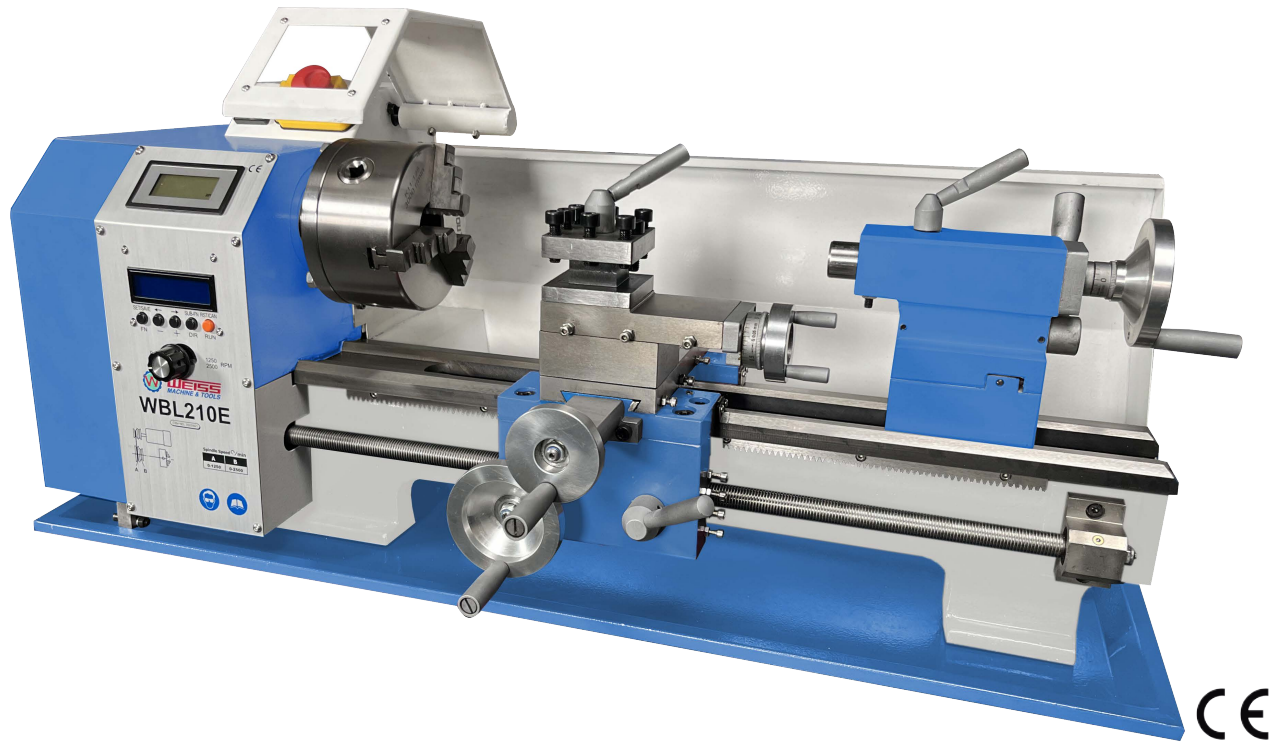

Perfecta para educación, bricolage, laboratorios y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS:

Bancada prismática de fundición de alta calidad templada y rectificada. Paso de barra de 38mm. Potente motor de 1100W sin escobillas. Husillo de velocidad variable con gama alta/baja. Reglillas cónicas ajustables en las guías. El husillo está soportado por un rodamiento cónico NSK de precisión. Reglillas ajustables en las guías. El contrapunto se puede desplazar para el torneado de conos. El WBL210E utiliza un sistema electrónico de cambio de engranajes, eliminando la molestia de sustituirlos. El WBL210E puede ajustar el paso de rosca y la longitud con un solo clic y mecanizar la rosca automáticamente. El WBL210E puede invertir el avance para roscar a izquierdas.

EQUIPO BASE:

- Plato de 3 garras diámetro 125mm
- Puntos fijos CM2 y CM3
- Adaptador CM5/CM3
- Protector contra salpicaduras
- Bandeja recoge virutas
- Portaherramientas de cambio rápido tipo Multifix
- Caja de herramientas y herramientas de servicio
- Juego de engranajes
- Garras externas
- Lector digital de revoluciones
- Protector del plato con micro
- Manual en castellano
- Certificado CE

ACCESORIOS OPCIONALES



Plato de 4 garras independientes
Ref:22014103



Brida para el plato de 4 garras
Ref:30111005B



Plato liso
Ref:30111003B



Luneta móvil
Ref:30112002



Jgo. 7 htas. mango 10x10
Ref:1010115



Jgo. Portahtas. Multifix TOOAA.

Incluido en el equipo base



Banco armario
Ref:30111030



Luneta fija
Ref:30112001

Características Técnicas	WBL 210D
Volteo sobre bancada	210 mm
Volteo sobre el carro	130 mm
Distancia entre centros	400 mm
Anchura de la bancada	100 mm
Paso de barra	38 mm
Cono del cabezal	CM5
Gama de velocidades	50 – 2250 rpm
Gama de roscas métricas	0.1 – 5.0 mm
Gama de roscas en pulgadas	06 - 96 tpi
Gama de avances longitudinales	0.01 – 0.4 mm/rev
Portaherramientas	Multifix
Carrera del carro superior	55 mm
Carrera del carro transversal	65 mm
Carrera del carro longitudinal	330 mm
Carrera de la caña del contrapunto	50 mm
Cono del contrapunto	CM2
Potencia del motor sin escobillas	1.1 Kw
Dimensiones (L x An x Al)	930 x 480 x 460 mm
Peso	68 Kg

O. R. P. I., S. L.

C/ Juan de la Cierva, 23 - 50014 Zaragoza

+34 976 471 440 - www.orpi-sl.com - orpi@orpi-sl.com