


Torno CNC de Sobremesa

iKC4 - SIEG 

iKC4 - SIEMENS 



Torreta revolver de 8 htas.
4 htas. interior diám. del mango: 12mm
4 htas. exterior mango: 8x8mm



Bancada inclinada



Sistema de bloqueo para un fácil transporte



Sistema de lubricación centralizado




Contrapunto opcional

iKC4 - SIEG con contrapunto



Nuevos motores híbridos


- Más rápidos y mayor eficiencia
- No es fácil perder pasos, garantiza una mayor precisión
- Compatible con guías lineales y mucho más silencioso

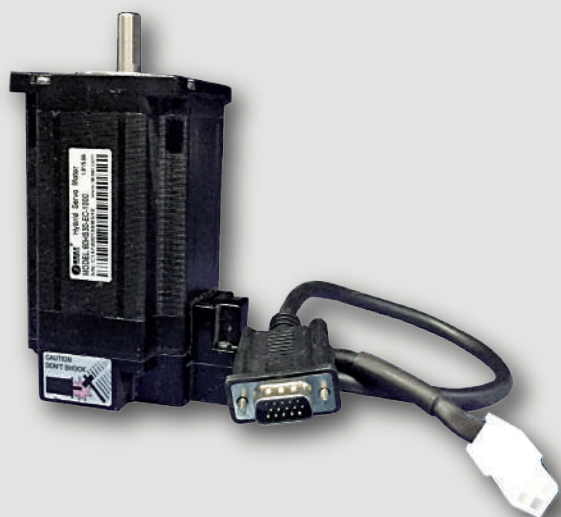

Accesorio estándar
Volante electrónico
SN10186



Jgo. 11 htas.

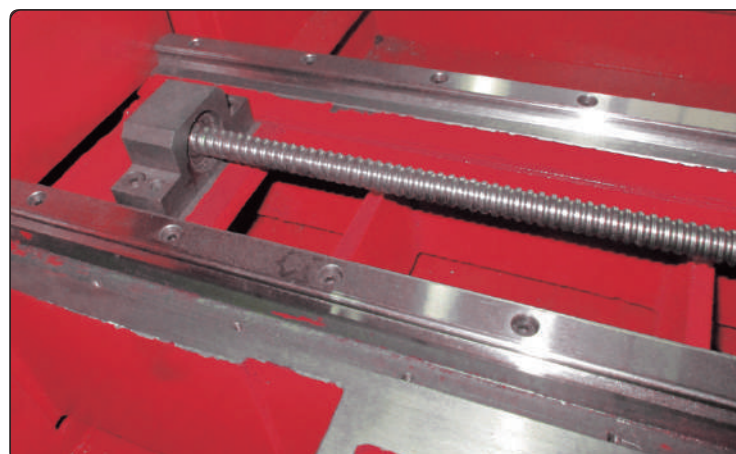

Guías lineales de ultra alta precisión



iKC4 - SIEMENS
con SIEMENS 808D
ADVANCED system

V+PS disponible

V - Máquina virtual
PS - Máquina Física

CompactTurn

iKC4 - SIEMENS con
SN10093 Punto giratorio CM1
SN10200 Jgo 7 htas. con plaquita
SN10200-1 Jgo plaquitas de recambio
SN10530 Base móvil
SN10186 Volante electrónico

Especificaciones

ÁREA DE TRABAJO	Volteo sobre bancada	200mm	PORTAHTAS.	Nº de Htas.	8
	Carrera del carro transversal	90mm		Diámetro mango hta. interior	12mm
	Distancia entre puntos	280mm		Tamaño mango hta. exterior	8x8mm
CABEZAL	Diámetro del plato	100mm	CONTRAPUNTO	Cono del contrapunto	CM1
	Revoluciones	100-3000r/min		Diámetro de la caña	22mm
	Paso de barra	20mm		Carrera de la caña	30mm
	Cono del cabezal	CM3	PRECISIÓN	Precisión de posicionado	±0.010mm
	Potencia del motor	1000W		Repetibilidad	±0.005mm
AVANCE	Carrera eje X	100mm		Alimentación	230V or 110V
	Carrera eje Z	175mm	OTROS	Peso (Nt/Br)	210/250Kg
	Velocidad de avance máxima	3000mm/min		Dimensiones	1070x690x760mm
	Potencia del motor	3Nm		Tamaño del embalaje	1260x890x1020mm

iKC4 - SIEG



ACCESORIOS OPCIONALES

Jgo. de Herramientas



8x8 mm
7 portahtas. de plaquita
S/N10200



Jgo. plaquitas de recambio
S/N10200-1

Portabrocas + eje




CM1, 10mm
S/N10091

Punto giratorio



S/N10093

Banco



Dimensiones (LxAnXAI)
1000x650x800mm
S/N10189