


MODELOS 320 o 400 ESTACIONES: A, B, C, D y E


2H

| | |
|---|--|
| Carrera Longitudinal | 320 o 400 mm HIDRÁULICA |
| Carrera Transversal | 190 mm SERVOCONTROLADA |
| Carrera Vertical | 270 mm MANUAL |
| Preinstalación de refrigeración | SI |
| Dimensiones muela | Ø180xØ32x16mm |
| Velocidad de muela | 2.800 RPM |
| Motor SIEMENS Trifásico Eje Muela | 0,75 Kw / 1,0 CV 2.800 rpm de alto rendimiento |
| Motor hidráulico | 0,25 Kw / 0,3 CV 1.500 rpm |
| Peso Neto | 300 Kg |
| Dimensiones embalaje | 1,1 x 1,1 x 1,85 m |

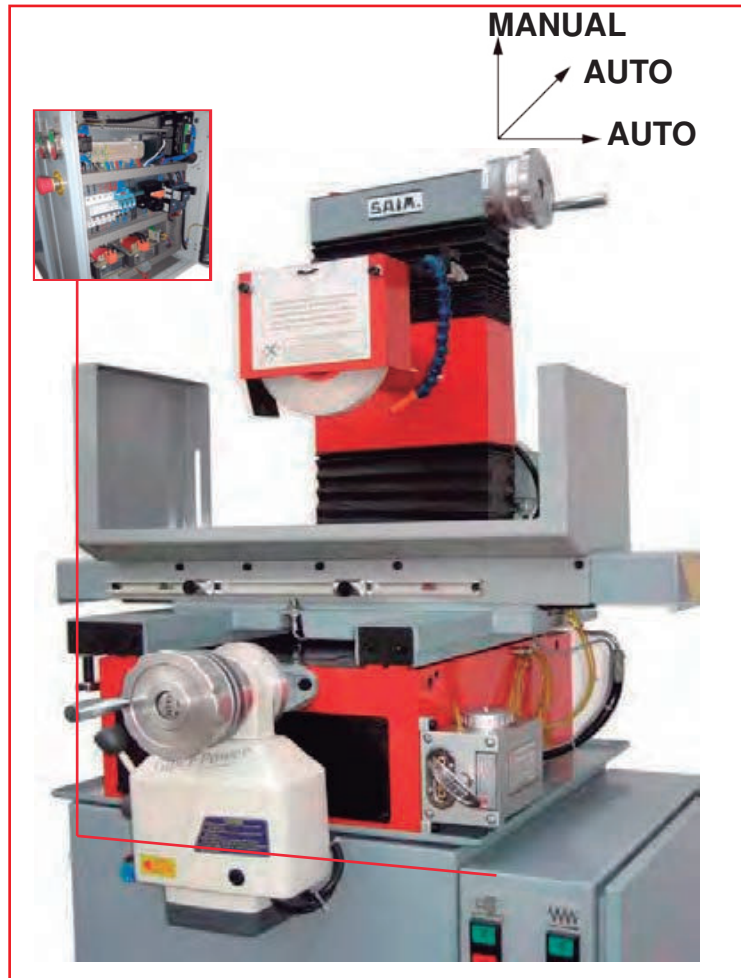

320 15.600 € + IVA


400 16.500 € + IVA

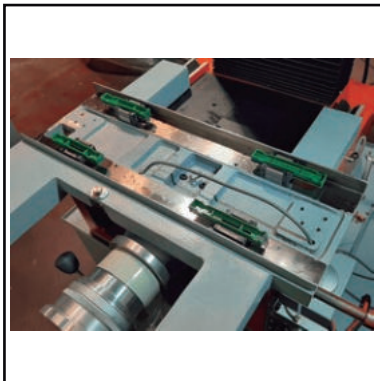

Deslizamiento longitudinal sobre guías de patines **NSK**



Grupo hidráulico en el interior del banco armario con visor de control.

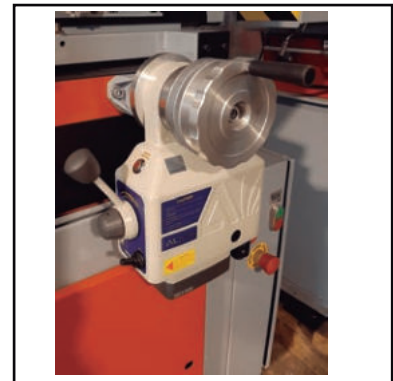

Movimiento transversal automático controlado mediante servomotor.

Rectificadora con movimientos automáticos en el longitudinal y transversal (mediante servomotor) que nos permite trabajar de forma automática o manual. Lubricación mediante bomba a través de ranuras internas. Eje principal con 3 rodamientos sobredimensionados.

Equipo base:

Muela, portamuelas, portadiamante con diamante, extractor de muela, preinstalación de refrigeración (no incluye el equipo de refrigeración REF. 450.08), eje y equilibrador, manual de uso y herramientas de servicio.

1 MODELOS 320 / 400 x 190

Accesorios Originales

| | | |
|--------|---|--|
| 500.00 |  | Plato magnético 300 x 150 x 65 880 € |
| 500.01 |  | Plato magnético 400 x 150 x 65 1.100 € |
| 500.04 |  | Platillo portamuelas 210 € |
| 500.10 |  | Ø180 x Ø32 x 16mm Juego de 2 muelas de repuesto 200 € |
| 500.11 |  | Volante movimiento longitudinal (pedir con la máquina) 1.200 € |
| | | |
| 450.01 |  | Mordaza basculante 860 € |
| 450.02 |  | Equilibrador de muelas 390 € |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 450.03 |  | Perfilador de muelas 900 € |
| 450.04 |  | Rectificador de punzones cilíndricos 490 € |
| 450.05 |  | Desmagnetizador de piezas imantadas 440 € |
| 450.06 |  | Diamante 150 € |
| 450.07 |  | Banco armario con bandeja ¡Sólo para modelos manuales! 850 € |
| 450.08 |  | Equipo de refrigeración 840 € |
| 450.09 |  | Lámpara de trabajo 500 € |
| ESPECIAL PUNZONES / MATRICES | | |
| 450.10 |  | Dispositivo para rectificado de punzones planos, Wisper, Rooftop 6-40 mm 760 € |
| 450.11 |  | Dispositivo para rectificado de punzones planos, Wisper, Rooftop 30-90 mm 830 € |
| 450.12 |  | Plato extraplano amarre punzones hasta Ø20 550 € |



**VEA TRABAJANDO NUESTRAS
MÁQUINAS EN LA ZONA "VIDEOS"
DE NUESTRA PÁGINA WEB
www.saim.es**

IVA no incluido

| DATOS TÉCNICOS | 220 * | | | | | 320 * | | | | 400 * | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| | M | R | H | 2H | | R | H | 2H | | R | H | 2H | |
| €, sin IVA | 5.900 € | 6.600 € | 12.400 € | 13.900 € | | 8.000 € | 13.900 € | 15.600 € | | 8.700 € | 14.500 € | 16.500 € | |
| Carrera Longitudinal, MM | 220 MANUAL | 220 MANUAL | 220 HIDRÁULICA | 220 HIDRÁULICA | | 320 MANUAL | 320 HIDRÁULICA | 320 HIDRÁULICA | | 400 MANUAL | 400 HIDRÁULICA | 400 HIDRÁULICA | |
| Carrera Transversal, MM | 115 MANUAL | 115 MANUAL | 115 MANUAL | 115 SERVO CONTROL | | 190 MANUAL | 190 MANUAL | 190 SERVO CONTROL | | 190 MANUAL | 190 MANUAL | 190 SERVO CONTROL | |
| Carrera Vertical, MM (sin plato magnético) | 285 MANUAL | 285 MANUAL | 285 MANUAL | 285 MANUAL | | 270 MANUAL | 270 MANUAL | 270 MANUAL | | 270 MANUAL | 270 MANUAL | 270 MANUAL | |
| Preinstalación Refrigeración (sin equipo de refrigeración) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | | SÍ | SÍ | SÍ | | SÍ | SÍ | SÍ | |
| Dimensiones Muela, MM | Ø150xØ25x 10 | Ø150xØ25x 10 | Ø150xØ25x 10 | Ø150xØ25x 10 | | Ø180xØ32x 16 | Ø180xØ32x 16 | Ø180xØ32x 16 | | Ø180xØ32x 16 | Ø180xØ32x 16 | Ø180xØ32x 16 | |
| Velocidad Eje Muela | 3.750 rpm | 3.750 rpm | 3.750 rpm | 3.750 rpm | | 3.000 rpm | 3.000 rpm | 3.000 rpm | | 3.000 rpm | 3.000 rpm | 3.000 rpm | |
| Motor Eje Muela | 0.5 CV. 1.500 rpm | 0.5 CV. 1.500 rpm | 0.5 CV. 1.500 rpm | 0.5 CV. 1.500 rpm | | 1 CV. 3.000 rpm | 1 CV. 3.000 rpm | 1 CV. 3.000 rpm | | 1 CV. 3.000 rpm | 1 CV. 3.000 rpm | 1 CV. 3.000 rpm | |
| Peso Neto | 150 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 200 Kg | | 230 Kg | 280 Kg | 300 Kg | | 230 Kg | 280 Kg | 300 Kg | |
| Dimensiones Embalaje | 1x1x1 m | 1x1x1 m | 1x1x1,85 m | 1x1x1,85 m | | 1x1x1 m | 1x1x1,85 m | 1x1x1,85 m | | 1 x 1 x 1 m | 1x1x1,85 m | 1x1x1,85 m | |

M: TODOS los movimiento MANUALES, deslizamiento longitudinal sobre plano y prisma.

R: TODOS los movimientos MANUALES, desplazamiento longitudinal sobre guías de PATINES, NSK.

H: Movimiento longitudinal automático, transversal y vertical manuales.

2H: Movimiento longitudinal y transversal automáticos, vertical manual

* Todos los Modelos son trifásicos

PRECIOS SIN IVA

SAIM